

Для: ☒ Менеджера по сбыту ☐ Бухгалтерии ☒ Менеджера по сервисному обслуживанию ☒ Техника ☒ Менеджера по запчастям

Тестовые технические характеристики катушки зажигания четырехцилиндрового четырехтактного двигателя 40/50/60 EFI

Модели, к которым это относится

Модели, на которые это распространяется	Серийный номер или год
Четырехцилиндровые четырехтактные двигатели EFI 40/50/60	1C050252 и более поздние

Область применения

Во всем мире


Ситуация

Компания Mercury Marine обнаружила ошибку в руководстве по обслуживанию 90-8M0105570 для четырехцилиндрового четырехтактного двигателя 40/50/60. В разделе тестовых технических характеристик катушки зажигания приведены неправильные значения сопротивления.

Метод устранения

См. таблицу с исправленными тестовыми техническими характеристиками катушки зажигания.


Положите распечатанную копию этого сервисного бюллетеня в соответствующее руководство по обслуживанию для последующего использования. Mercury Marine внесет это изменение в следующую редакцию руководства по техническому обслуживанию.

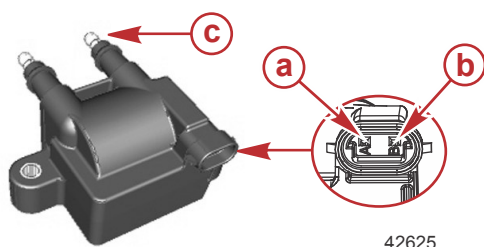

- a** - Контакт А
- b** - Контакт В
- c** - Крышки катушки зажигания

42625

Проверка сопротивления катушки зажигания	
Между крышками катушки зажигания	7200–8800 Ом
Между контактами А и В	0,3–0,5 Ом

Цифровой мультиметр DMT 2004	91-892647A01
 <p>4516</p>	Измеряет число об/мин на двигателях с электрозажиганием, омы, амперы, напряжения переменного и постоянного тока; регистрирует максимальные и минимальные значения одновременно и дает точные показания в среде с сильными радиочастотными помехами.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.